

## A/B "Gullfoss"

- Artillerivej 66-80
  - Gullfossgade 1-11
  - Halfdangsgade 22-38
  - Leifsgade 17-27
- 2300 København S

## FORENINGSTILBUD 2018

Vores kontakt: Henrik Mains  
29121963 / hm@danskdoorsikring.dk  
Deres kontakt: **Rasmus Mortensen**  
20624155 / RasmusEjstrud@hotmail.com

<b>Vedrørende:</b>	Sikkerhedsdør(e) til lejlighed(er) - tilpasset andelsboligforeningen "Gullfoss" (København S)
--------------------	---

- Opgave:** Udskiftning af lejlighedsdør(e) til sikkerhedsdør(e) i stål.
- Dør-type:** S43 (med 3-punktslås) fra Daloc, indadgående.
- Klassificeringer:** Sikkerhedsklasse 3 / Brandklasse EI230 / Lydklasse R'w 38 dB.
- Specifikationer:** Link for detaljer: <http://www.dorkatalog.daloc.dk/staldore/S43/>
- Dør-variant:** Plan/glat lakeret overflade på begge sider (Hvid NCS S0502-Y).
- Træfront:** Udvendigt på ståldør monteres en malet snedkerforarbejdet træfront (se skitse og prøve).
- Dørspion:** Standard-kikhul m/ vidvinklet synsfelt. Placering = 150 cm over gulv-niveau (kun fordøre).
- Karmtype:** Standard stålkarm, færdigmalet i hvid (NCS S0502-Y).
- Efterlakering:** Karm, liste og fuge efterlakeres svarende til farve på eksisterende karm/gerichter udvendigt.
- Bundstykke:** Anslagsbundstykke i slidstærkt klarlakeret massivt egetræ.
- Dørgreb mm:** Dørgreb, sikkerhedscylingerring og indvendig vrider leveres iht. DDS-standard-løsning. Mat stål (rustfrit look). Funktionelt, robust og elegant.
- Låsecylinder:** Ruko type d12 inkl. 3 nøgler.  
Kodebrik medfølger til eventuel senere bestilling af ekstranøgle(r) hos låsesmed.
- Montering:** Dør(e) monteres iht. vejledning fra producent. Inkluderer *alle* nødvendige afslutninger - dvs. montering af malede standard hvide lister og indfatninger.
- Oprydning:** Der sørges for oprydning og fejning ved og omkring dør(e) samt bortskaffelse af affald m.v.
- Priser:** Nedenstående beløb er enhedspriser (**inkl. moms**) v/ mindre samtidige bestillinger af ens døre:

Fordøre:	Antal	Grundpris	Træfront (udv.)	Efterlakering (karm+)	Sum (kr.)
<b>1</b>		16.375,-	3.000,-	1.050,-	<b>20.425,-</b>
<b>2-10</b>		14.625,-	2.750,-	950,-	<b>18.325,-</b>
<b>11-30</b>		13.875,-	2.500,-	850,-	<b>17.225,-</b>
<b>31+</b>		12.625,-	2.375,-	800,-	<b>15.800,-</b>

Bagdøre:	Antal	Grundpris	Træfront (udv.)	Efterlakering (karm+)	Sum (kr.)
<b>1</b>		16.125,-	2.875,-	1.050,-	<b>20.050,-</b>
<b>2-10</b>		14.375,-	2.625,-	950,-	<b>17.950,-</b>
<b>11-30</b>		13.625,-	2.375,-	850,-	<b>16.850,-</b>
<b>31+</b>		12.375,-	2.250,-	800,-	<b>15.425,-</b>


<b>Rabat:</b>	Ved bestilling af både for- og bagdør samtidigt fratrækkes "sæt-bestillings-rabat"	<b>-1.200,-</b>
---------------	--	-----------------

**Leveringstid:** Cirka 9-10 arbejdsuger fra endelig ordreafgivelse.

- Side 2: Skitse (A1)  
Side 3: Handelsbetingelser, bemærkninger og forbehold m.v.  
Side 3-4: Bestillingsseddel og procedure.

A/B "Gullfoss" (København S)  
Fortrappedør (**yderside**) m/ lakeret fyldningsfront  
Skitse A1 (1:10)

DANSK DØRSIKRING  
Hedeager 3 - Brøndby  
29. juni 2018

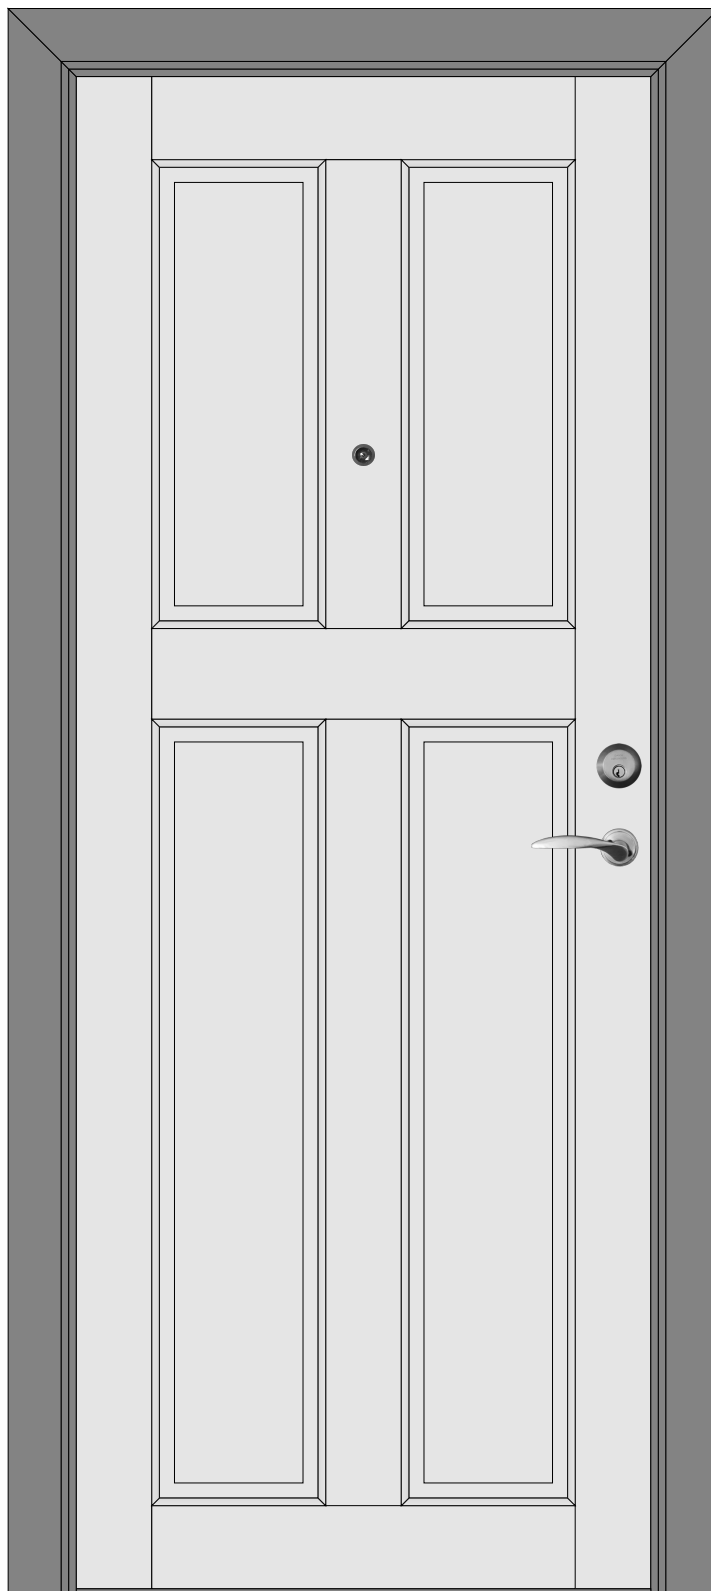

## Handelsbetingelser og leveringstid:

- Når bestillinger er modtaget - og overblikket efter en given deadline foreligger mht. det samlede antal, fremsendes inden for 3-5 uger en ordrebekræftelse med angivelse af dag/tidspunkt for installation.
- Tilbud er gældende indtil 30.06.2019
- Betalingsbetingelser er netto 3 dage. Faktura fremsendes først, når dør er installeret.
- Fakturaer fremsendes normalt direkte til de respektive beboere efter dørmontering.
- Arbejds løn er inkluderet i ovennævnte pris og udgør kr. 3.500,- (ekskl. moms) pr. dør, såfremt skattemæssigt fradrag for energiforbedring af egen bolig skal/kan benyttes (også kaldet "håndværkerfradrag").
- Vi er medlem af organisationen Dansk Håndværk og omfattet dennes garantiordning ([www.dhv.dk](http://www.dhv.dk)).

## Bemærkninger og forbehold m.v.:

- Der medleveres 3 nøgler. Ønskes ekstra nøgler, henvises til Ruko-godkendt låsesmed.
- Såfremt eksisterende låsecylinder ønskes genanvendt *kan* dette normalt lade sig gøre - dog forudsat at den er oval og af nyere dato. Ligeledes at den modsvarer en sikkerhedsklasse 3. Genanvendelse af egen låsecylinder medfører hverken fradrag eller tillæg i pris.
- Lysninger og indfatninger udvendigt i trapperum bibeholdes. Indvendigt i lejligheden afsluttes der med nye færdigmalede hvide standard gerichter, lister og fuger.
- Det nye lysningsmål *kan* i forhold til det eksisterende lysningsmål blive cirka 20 mm mindre - afhængig af indbygningsmuligheder og begrænsninger på stedet.
- Dør-installationen afleveres "færdig" - forstået således, at der *ikke* er brug for anden håndværks-assistance efterfølgende. Afhængig af lokationens tilstand og beskaffenhed *kan* der i enkelte tilfælde være behov for malerarbejde i mindre omfang (dette er ikke indeholdt i tilbud).
- Finish og kvalitet, hvad angår døre, montering, lister, paneler, tilbehør samt håndværksmæssige detaljer i det hele taget - refererer *altid* til udstillingsdøre i vort show-room og/eller monterede prøvedøre på en given lokation. Ønskes en anden finish end "normal standard" (eksempelvis ekstra spartling, slibning og maling) må beboer eller forening som udgangspunkt selv sørge for dette.
- Ubetydelige variationer fra "dør til dør" *kan* forekomme grundet ejendommens/lejlighedens tilstand og beskaffenhed - tilsammen med vores forarbejdningsmetode på eksempelvis træfronter og paneler/lister.

## El-arbejde (i begrænset omfang):

- Eventuelle ledninger, ringetryk og porttelefonlæg ved døre vil blive af- og genmonteret i forbindelse med dørudskiftning.
- Vi forbereder for ringeklokke (nyt ringetryk + løs ledning). Øvrigt tilslutningsarbejde af ringeklokke eller ny ringeklokke er *ikke* indeholdt i arbejdet.
- Eventuelt eksisterende El-kontakt i indfatning af- og genmonteres i forbindelse med dørudskiftning. Såfremt denne *ikke* kan genanvendes, erstattes med ny standard kontakt (hvid). Faktura tillægges et beløb inkl. moms på kr. 150,- pr. kontakt (ekskl. moms kr. 120,-).
- OBS! El-arbejdet udføres som en "simpel" installation og er i princippet færdigt arbejde. Hvis særlige forhold dog betyder at efterfølgende El-arbejde kræves udført af en autoriseret El-installatør, er dette ikke indeholdt i pris.
- Der tages forbehold for skjulte installationer (ledninger/rør i vægge eller gulv).

## A/B "Gulfoss"

**BESTILLINGSEDEL**

(I henhold til foreningstilbud 2018)

For bestilling af sikkerhedsdør udfyldes denne bestillingsseddel - og returneres på én af følgende måder:

1. Scan bestillingsseddel og send den pr. mail til [info@danskdoorsikring.dk](mailto:info@danskdoorsikring.dk)
2. Tag et billede af bestillingsseddel og send det pr. SMS til 40 32 43 01

- Jeg/vi er indforstået med, at døres enhedspris er afhængig af antallet af samtidige bestillinger

Navn (beboer):

Adresse:

Postnr. / by:

Telefon:

Mail:

Hængsling - **fortrappedør** (sæt **X**):

Når man står *indenfor* og kigger på den nuværende fortrappedør (lukket) sidder hængslerne i :

- venstre side
- højre side

Hængsling - **bagtrappedør** (sæt **X**):

Når man står *indenfor* og kigger på den nuværende fortrappedør (lukket) sidder hængslerne i :

- venstre side
- højre side

Dato:

Underskrift:

## PROCEDURE

Generel procedure-beskrivelse i forbindelse med vores dør-projekter.

- 1) I forlængelse af, at tilbud accepteres af beboer(e) eller boligforening/rådgiver, fremsendes præliminær ordrebekræftelse fra DDS. Forinden er formalia naturligvis godkendt af alle involverede parter.
- 2) DDS foretager vanligvis en omgående "pre-booking" hos producenten (Daloc) for ikke at forsinke processen unødigt.
- 3) Indenfor et par uger besigtiges lokation af DDS med henblik på præcis optælling og opmåling m.v. Beboer(e) eller boligforening/rådgiver kontaktes forinden.
- 4) Pre-booking hos Daloc opgraderes til ordre på DDS' foranledning - efter at projekt er minutiøst gennemgået og tilrettet. Præcise mål, hængslinger, overflader, antal m.v. er nu klarlagt.
- 5) Daloc's oplyste leveringstermin oplyses til beboer(e) og/eller boligforening/rådgiver.
- 6) Sideløbende med at døre produceres - arbejder DDS med leverings- og monteringsplan. Herunder disponering af paneler, gerichter, fittings, låsetøj m.v.
- 7) Såfremt opgaven også inkluderer snedker-forarbejdede træfronter, produceres disse ligeledes sideløbende.
- 8) Cirka 3 uger før planlagt montering sendes DDS's forslag til monteringsplan til beboer(e) eller boligforening/rådgiver for drøftelse og godkendelse.
- 9) I forbindelse med total-udskiftninger, tilbyder DDS at lave et varslingsopslag, som kan hænges op i opgang(e) eller omdeles/mailes. Dette for at skærpe bevidstheden i forhold til de nært forestående dør-udskiftninger.
- 10) Cirka 10-12 dage før montering kontaktes de enkelte beboere af DDS med hensyn til dato og tid for montering. I praksis omdeles et adviseringsbrev, som beskriver hele øvelsen i detaljer (nøgleudveksling m.v.).
- 11) Arbejdets kvalitet checkes løbende under projektafvikling i samarbejde med boligforening/rådgiver. Ligeledes gøres der status i passende tid efter arbejdets afslutning, så eventuelle "små-ting" kan rettes eller justeres.
- 12) Faktura(er) fremsendes direkte til beboer(e).

